


purifier hot+cool HP2

شعار جهاز Purifier Hot and Cool HP2
لأكسيد النيتروجين

De-NO_x

دليل المستخدم

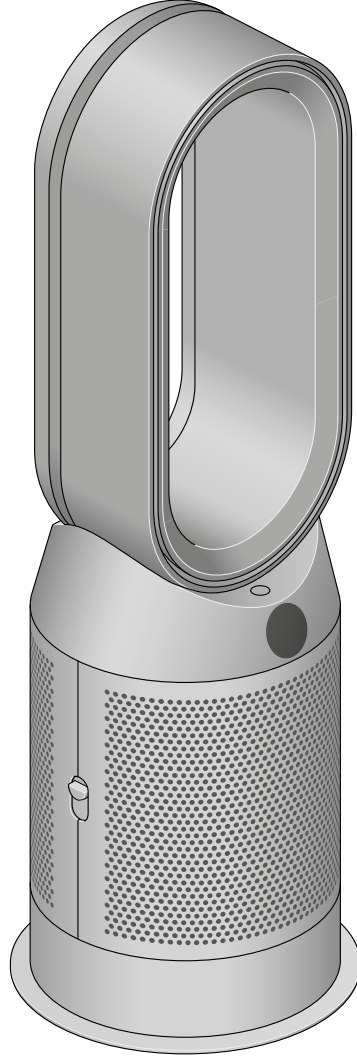

وحدة تسخين ومروحة جهاز
Purifier Hot and Cool HP2
المُزيل لأكسيد النيتروجين، مع حلقة
وحدة التسخيم وغطاء فلتري شبكي،
وشاشة أسفل وحدة التسخيم
الحلقية وزر تحرير الغطاء الخارجي
على الجانب.

المحتويات

وضع الليل (Night)
مُؤقَّت النوم
أوضاع التدفئة والتبريد
تغيير فلاتر HEPA+K-Carbon
مع فلتري حَفَّاز
إعادة ضبط عمر فلتري
HEPA+K-Carbon
الاعتناء بجهازك

تجميع أجزاء جهازك
بدء الاستخدام
الاتصال بتطبيق MyDyson™
الاتصال بمنزلك الذكي
التشغيل والمراقبة المستمرة
قائمة المعلومات
الوضع التلقائي (Auto)
سرعة واتجاه تدفق الهواء
الدوران


تجميع أجزاء جهازك

ارفع الجهاز بكتلا يدك من قاعدته لإخراجه من العبوة.

لا ترفعه من وحدة التضخيم الحلقية.

قم بتجميع أجزاء جهازك مع الفلاتر المتوفرة معه.

المروحة والدفاية المنقية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية مفتوحة تُعرض فلتر المروحة K-Carbon HEPA الموجود في أغطية الفلتر والفلتر الحفاز. تُوضّح الأسهم أن الفلتر الحفاز يُركَّب بقاعدة الجهاز مباشرةً ويتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

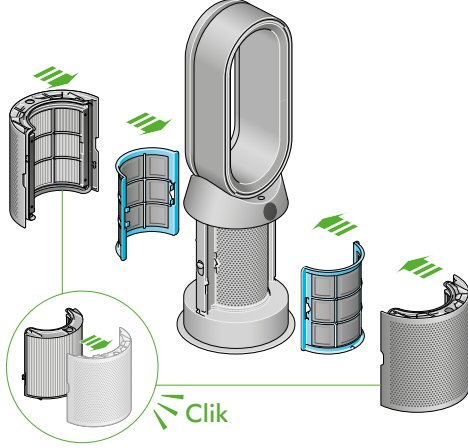

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 المُزيل للأكسيد النيتروجين
يأتي جهازك مُزوَّداً بفلتر حفّاز دائم وفلتر HEPA+K-Carbon.


ادفع الفلتر الحفّاز في موضعه بالجهاز.

ادفع فلتر HEPA+K-Carbon في الغطاء الخارجي وضعه على القاعدة.

اضغط بإحكام حتى يستقر الغطاءان الخارجيان في مكانهما.

بدء الاستخدام

مخطط لوحدة التحكم عن بُعد مع عمودين بخمسة أزرار. في أعلى الجانب الأيسر يوجد زر وضع الاستعداد، ثم لأسفل يوجد زر تبديل سرعة تدفق الهواء لأعلى ولأسفل، وزر الوضع التلقائي، وزر الدوران، وزر مُؤقَّت النوم في الأسفل. في أعلى الجانب الأيمن يوجد زر قائمة المعلومات، ثم لأسفل يوجد زر التحكم بالتدفئة لأعلى ولأسفل، وزر وضع التبريد، وزر اتجاه تدفق الهواء، وزر وضع الليل بالأسفل.

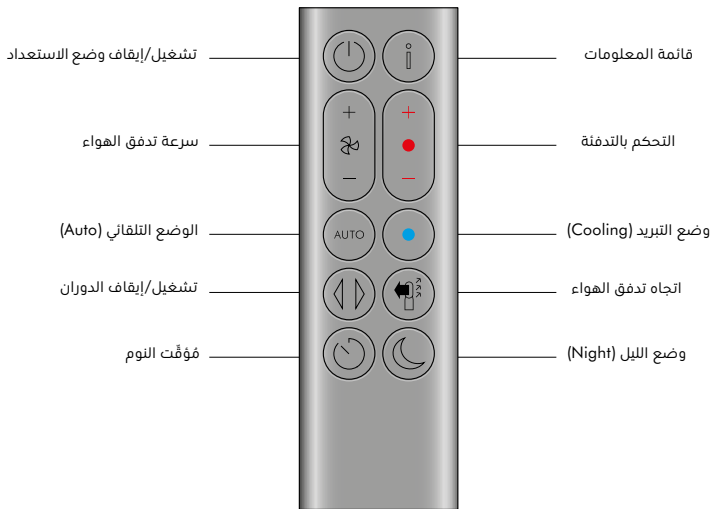


وحدة التحكم عن بُعد

ضع وحدة التحكم عن بُعد فوق الجهاز على أن يكون وجه الأزرار لأسفل.

وضِّل الجهاز بالكهرباء وشغِّله.

تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد

صورة المروحة والدفاية المنقية للهواء مع وضع وحدة التحكم عن بُعد أعلى وحدة التضخيم الحلقية وموقع زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد أعلى قاعدة الجهاز.

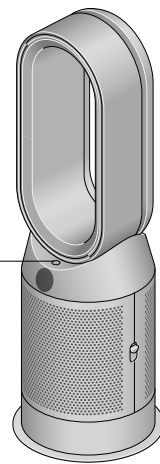

الاتصال بتطبيق MyDyson™



استمتع بإمكانات تحكم كاملة مع تطبيق MyDyson™ واطّلع على الإعداد والدعم خطوة بخطوة، وتحكّم في طريقة ووقت تشغيل جهاز دايسون المُنقّي للهواء الخاص بك، وراقب جودة الهواء باستخدام التحديثات المُصورة، وتابع آخر التحديثات البرمجية تلقائياً.

بادر بتنزيل تطبيق MyDyson™ من متجر App Store أو Google Play.

افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لإنشاء حساب جديد.



Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc، مسجّلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. متجر App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc، مسجّلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كل من Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.



تم إعادة إنتاج روبوت Android أو تعديله من العمل الذي يتم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google واستخدامه وفقاً للشروط الموضحة في ترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License.

الاتصال بمنزلك الذكي



استخدام أمازون أليكسا

اطلب من أليكسا تمكين مهارة دايسون للتحكم في جهاز دايسون المُنقّي أو المُرطب للهواء. وقم بضبط روتين لأتمتة طريقة عمل جهازك دايسون مع الأجهزة الأخرى في منزلك.



استخدام مساعد Google

تحكّم بكل أجهزة تنقية الهواء المتصلة لديك باستخدام Google أو اضبط روتيناً لأتمتة طريقة عمل جهازك مع الأجهزة الأخرى في منزلك. فقط قل Hey Google (مرحباً Google) للبدء.



استخدام سيري

اربط أجهزة دايسون الخاصة بك باختصارات سيري ليتسنى لك التحكم فيها بصوتك على جهازك Apple.

التشغيل والمراقبة المستمرة

تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد

اضغط على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد في دفاية دايسون المنقّية للهواء أو وحدة التحكم عن بُعد لإيقاف جهازك. سيواصل الجهاز مراقبة جودة الهواء.

المراقبة المستمرة

تكون خاصية المراقبة المستمرة قيد الإيقاف وفقاً للإعدادات الافتراضية للجهاز. وبمجرد تشغيلها، ستظل دائماً نشطة حتى تقوم بإيقافها مجدداً.

عند تشغيل خاصية المراقبة المستمرة، ستقوم دفاية دايسون المنقّية للهواء بجمع معلومات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة، والتي يتم عرضها على شاشة LCD وفي تطبيق MyDyson™.

اضغط باستمرار على زر الوضع التلقائي (Auto) في وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ لتشغيله. ستوضح لك شاشة LCD ما إذا كانت المراقبة المستمرة قيد التشغيل أو الإيقاف.

اتصال الواي فاي

يكون اتصال الواي فاي قيد التشغيل وفقاً للإعدادات الافتراضية. لتشغيل/إيقاف خاصية الواي فاي، اضغط باستمرار على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد في جهازك لمدة خمس ثوانٍ.

قائمة المعلومات



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر المعلومات
أعلى اليمين.

اضغط على هذا الزر للتمرير خلال المعلومات التي تقوم دفاية دايسون المُنقّية لها بمراقبتها.

يتم عرض المعلومات المتعلقة بمستويات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والفلتر على شاشة LCD.

عندما يتسبّب نوع معين من الملوثات في تدني جودة الهواء، سيظهر رمز هذا الملوث على شاشة LCD.



الجسيمات (بحجم PM2.5)
الجسيمات فائقة الدقة التي يصل حجمها حتى 2.5 ميكرون، والتي تكون عالقة في الهواء الذي نستنشق. تشمل هذه الجسيمات كلًا من الأذنة والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.



جودة الهواء داخل المكان – 12 ثانية
تتم مراقبة جودة الهواء الحالية باستخدام مخطط يعرض بيانات آخر 12 ثانية.



المكونات العضوية المتطايرة
المكونات العضوية المتطايرة هي عادةً روائح قد تكون ضارة. وتتبع هذه المكونات من منتجات التنظيف والطلاء وقطع الأثاث.



الجسيمات (بحجم PM10)
الجسيمات فائقة الدقة الأكبر التي يصل حجمها حتى 10 ميكرون، والتي تكون عالقة بالهواء الذي نستنشق. وتشمل هذه الجسيمات كلًا من الأتربة والعفن وغبار اللقاح.



درجة الحرارة داخل المكان
تتم مراقبة درجة الحرارة المحيطة للمساعدة في الحفاظ على أجواء مريحة للمستخدم.



ثاني أكسيد النيتروجين والغازات المؤكسدة الأخرى
تُطلق هذه الغازات الضارة المحتملة في الهواء بفعل الاحتراق، على سبيل المثال الغاز المحترق أثناء الطهي وفي انبعاثات عوادم السيارات.



يرشح
يظهر العمر المتبقي للفلتر على شاشة LCD ويوضح لك متى يجب عليك استبدال فلتر جهازك.



الرطوبة داخل المكان
كمية بخار الماء في الهواء، تظهر كنسبة مئوية.



الواي فاي
حالة الاتصال الحالية بشبكة الواي فاي.



الفورمالديهايد (HCHO)
ملوث شائع في الأماكن المغلقة. قد ينبعث هذا الغاز على مدار سنوات عديدة من قطع الأثاث والأرضيات والغراء.

الوضع التلقائي (Auto)



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر الوضع التلقائي
(Auto) أسفل زر سرعة
تدفق الهواء على اليسار.

اضبط مروحتك دايسون المُنقّية للهواء على الوضع التلقائي (Auto) لتقوم المستشعرات المدمجة بضبط إعدادات الجهاز بطريقة ذكية وفقاً لجودة الهواء بالمكان.

جودة الهواء: سيتوقف جهازك بشكل مؤقت عندما يتم الوصول لجودة الهواء المستهدفة، وسيتم تشغيله مجدداً عندما تنخفض مستويات جودة الهواء مرة أخرى.

سرعة تدفق الهواء: ستزيد سرعة تدفق الهواء حتى يتم الوصول إلى مستويات جودة الهواء والحرارة المستهدفة.

سرعة واتجاه تدفق الهواء



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر تعديل سرعة تدفق
الهواء على الجانب الأيسر،
أسفل زر وضع الاستعداد.
يوجد زر اتجاه تدفق الهواء
على اليمين أعلى زر وضع
الليل (Night).

اضغط على زر سرعة تدفق الهواء للتحكم في سرعة تيار الهواء بالزيادة أو النقصان.

اضغط على زر اتجاه تدفق الهواء لتغيير اتجاه تدفق الهواء من الأمام إلى الخلف.

قم بتغيير اتجاه تدفق الهواء حسب راحتك الشخصية.

حدد اتجاه تدفق الهواء إلى وضع المروحة لتدفق الهواء من الأمام من أجل التنقية والتبريد والتدفئة.

الدوران



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر خاصية الدوران على
اليسار أعلى مُؤقت النوم.

اضغط على زر خاصية الدوران لتوزيع الهواء في أرجاء الغرفة ومُزّ خلال إعدادات الدوران التي تتراوح ما بين صفر إلى 350 درجة.

خصص إعداد الدوران في تطبيق MyDyson™.

وضع الليل (Night)



وحدة التحكم عن بُعد مع
زر وضع الليل (Night) على
اليمين ناحية الأسفل.

في وضع الليل، ستواصل دفاية دايسون المُنقّية للهواء مراقبة التغيّرات في جودة الهواء والتجاوب معها، ولكن باستخدام أهدأ إعدادات الجهاز فقط، كما يتم خفض إضاءة شاشة LCD.

مُؤَقَّت النوم

سيتم إيقاف تشغيل دفاية دايسون المُنَقِّية للهواء تلقائياً بعد مرور المدة الزمنية المحددة.

لضبط الوقت: اضغط على الزر للتمرير في خيارات الوقت المتاحة. بمجرد تنشيط الخاصية، اضغط على زر مُؤَقَّت النوم مرة واحدة لعرض الوقت المحدد.

لإلغاء مُؤَقَّت النوم: اضغط على زر مُؤَقَّت النوم مرتين.

وحدة التحكم عن بُعد
مع زر مُؤَقَّت النوم
أسفل اليسار.



أوضاع التدفئة والتبريد

اضغط على الزر لضبط درجة حرارة الغرفة المطلوبة.

سيتم إيقاف جهازك مؤقتاً عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

اضغط على زر وضع التبريد لتحويل الجهاز من وضع التدفئة إلى وضع التبريد.

وحدة التحكم عن بُعد
مع زر وضع التدفئة
على اليمين، أسفل زر
المعلومات. يوجد زر
وضع التبريد أسفل زر
وضع التدفئة مباشرة.




تغيير فلتر HEPA+K-Carbon مع فلتر حفاز

قبل تغيير الفلتر، أوقف تشغيل دفاية دايسون المنقّية للهواء وافصلها عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفلتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفلتر غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُعد أو تفقّد تطبيق MyDyson™.

ستحتاج إلى إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.

المروحة والدفاية المنقّية للهواء مع أغشية الفلتر في وضعية مفتوحة تُعرض فلتر HEPA+K-Carbon الموجود في أغشية الفلتر والفلتر الحفاز. توضح الأسهم أن الفلتر تم تركيبه بقاعدة الجهاز مباشرة وأن أغشية الفلتر يجب أن يتم تجميعها في قاعدة الجهاز.

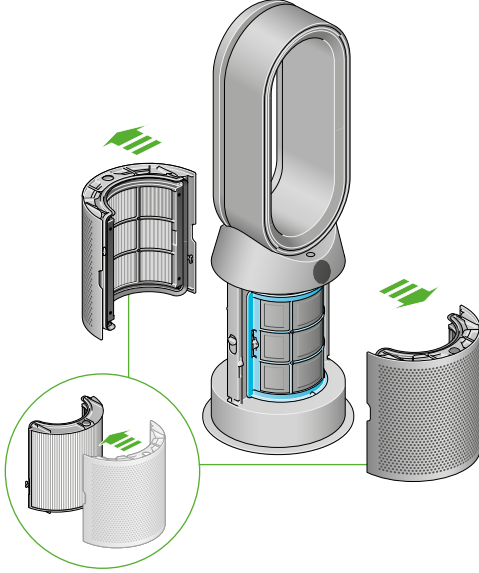

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 المُزيل للأكسيد النيتروجين يأتي جهازك مُزوّدًا بفلتر حفاز دائم وفلتر HEPA+K-Carbon.

لن تحتاج إلى تغيير الفلتر الحفّاز.

لتغيير فلتر HEPA+K-Carbon، اضغط لأسفل على الأزرار الموجودة على جانبي الجهاز لتحرير الغطاء الخارجي. اضغط لأسفل على الألسنة من أجل فك الفلتر.

ادفع الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأكد من استقرار الألسنة في أماكنها.

ركّب الأغشية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+K-Carbon

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.


إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+K-Carbon

اضغط باستمرار على زر وضع الليل (Night) في وحدة التحكم عن بُعد.

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عد تنازلي بدايةً من خمسة، وستتم إعادة ضبط عمر الفلتر، وسيصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

اضغط على زر وضع الليل (Night) أسفل يمين وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ.

5 ثوانٍ

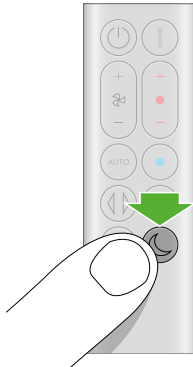

الاعتناء بجهازك

للحصول دائماً على أفضل أداء من جهاز دايسون لتنقية الهواء، فمن المهم أن تقوم بتنظيفه بصفة منتظمة والتأكد من عدم وجود أي انسدادات.

تنظيف جهازك

إذا لاحظت أن جهازك متسخ بالأتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية من النسالة.

ابحث عن أي انسدادات في فتحات مدخل الهواء في الفلتر وكذلك الفتحات الصغيرة في وحدة التضخيم الحلقية.

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والمخلفات.

لا تستعمل المَطَهَّرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

رموز الأخطاء

إذا عرض جهازك رمز خطأ، فجزّب إيقافه ثم تشغيله مجدداً.
إذا لم يؤد ذلك إلى مسح رمز الخطأ، فاتصل بخدمة عملاء دايسون.

لمزيد من المعلومات والدعم لجهازك، انتقل إلى تطبيق MyDyson™ أو عبر الإنترنت: www.dyson.com/support